



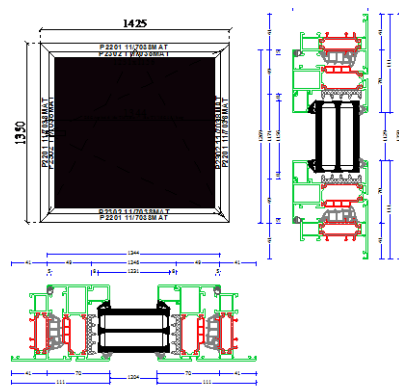

Wymiana przeszklenia stałego w fasadzie słupowo-ryglowej na okno R-U, wymiar okien 142 x 135 cm ilość - 2 kpl.

Zakres :


- Demontaż istniejącego przeszklenia w fasadzie, demontaż docisków i listew szklenia.
- Demontaż i przesunięcie wewnętrznych rolet, w miejscach braków uzupełnić na równorzędne.
- Dostawa i montaż okna R-U w kolorze istniejącej ślusarki. Okno aluminiowe szklone szkłem zespolonym komorowym, kolor szkła taki sam jak w istniejących wypełnieniach fasady typu Antisol, szkło bezpieczne, okno termiczne przeszkłone szkłem zespolonym bezpiecznym HI wsp. 1,0 w/m²xK. Okno jednoskrzydłowe R-U wpinane w fasadę.
- Montaż listew dociskowych i maskujących, ewentualna naprawa elewacji po demontażu.

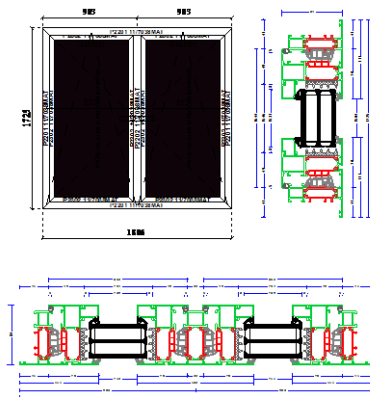

Wymiana przeszklenia stałego w fasadzie słupowo-ryglowej z zewnętrznymi żaluzjami stałymi na okno R-U, wymiar okien 181 x 173 cm ilość - 1 kpl.

Zakres :

- Demontaż żaluzji stałych z fasady słupowo-ryglowej.
- Demontaż istniejącego przeszklenia w fasadzie, demontaż docisków i listew szklenia.
- Demontaż i przesunięcie wewnętrznych rolet, w miejscach braków uzupełnić na równorzędne.
- Dostawa i montaż okna R-U w kolorze istniejącej ślusarki. Okno aluminiowe szklone szkłem zespolonym komorowym kolor szkła taki sam jak w istniejących wypełnieniach typu Antisol, szkło bezpieczne, okno termiczne przeszkłone szkłem zespolonym bezpiecznym HI wsp. 1,0 w/m²xK. Okno dwukwaterowe R-U ze słupkiem stałym wpinane w fasadę.
- Przemycie od zewnątrz przeszkleń stałych fasady i profili aluminiowych żaluzji.
- Montaż listew dociskowych i maskownic, montaż poziomych żaluzji stałych aluminiowych.

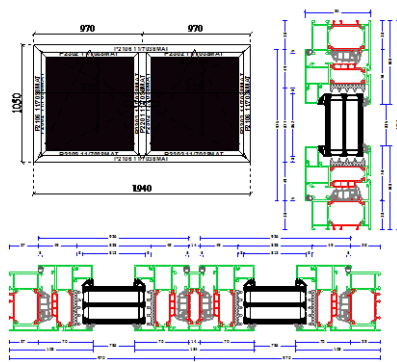

Wymiana przeszklenia stałego na elewacji od strony prosektorium (pomieszczenia sanitarne WC) na okno U-R z zamknięciem , wymiar okien 200 x 110 cm ilość - 2 kpl.

Zakres :

- Demontaż istniejących okien stałych
- Dostawa i montaż okna U-R w kolorze istniejącej ślusarki, aluminiowego szklonego szkłem zespolonym komorowym kolor szkła taki sam jak w istniejących wypełnieniach typu Antisol, szkło bezpieczne, okno termiczne przeszkłone szkłem zespolonym bezpiecznym HI wsp. 1,0 w/m²xK
- Okucie do okien aluminiowych dwuskrzydłowych ze słupkiem stałym jako U-R z możliwością zablokowania mechanizmu rozwierania okien tylko dla ekip sprzątających.
- Naprawa elewacji od zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia po demontażu przeszklenia, obróbki blacharskie lub budowlane przywracające pierwotny stan przed demontażem
- Prace będą prowadzone z rusztowań lub podestów przejezdnych z zabezpieczeniem strefy bezpieczeństwa dla pracowników i pacjentów szpitala.
- Uprzątnięcie terenu budowy i utylizacja śmieci.